

# FTM-400DE / FTM-400XDE

## Kategorie anlegen:

WIRES – 3 EDIT CATEGORY TAG  
WIRES – 3 C1 (oder C2 bis C5)  
WIRES – 3 Namen z.B. "DEUTSCHLAND" eingeben  
mit [ENT] abschließen

Siehe Anleitung WIRES-X, Seite 17-18



## Raum in Kategorie abspeichern:

[Dx] 1s drücken, nach Verbindung ▼ auf Display drücken  
Zunächst Raum manuell suchen [SEARCH DIRECT] z.B. "DL"  
Richtigen Raum auswählen und verbinden  
Nach der ersten Verbindung [ADD] drücken  
Kategorie C1 bis C5 auswählen und bestätigen


Siehe Anleitung WIRES-X, Seite 19



## Raum über Kategorie abrufen:

[Dx] 1s drücken, nach Verbindung ▼ auf Display drücken  
Kategorie C1 bis C5 wählen  
Aus Liste den gewünschten Raum wählen und bestätigen  
Die Verbindung wird aufgebaut

Siehe Anleitung WIRES-X, Seite 20

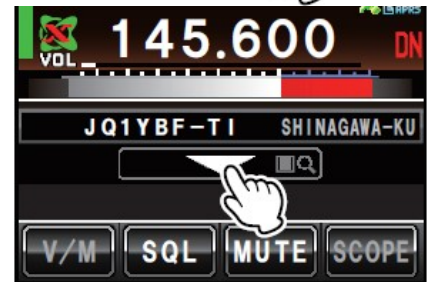


# FT1DE / FT1XDE

## Kategorie anlegen:

7 WIRES-X – 4 EDIT CATEGORY TAG  
7 WIRES-X – 4 C1 (oder C2 bis C5)  
7 WIRES-X – 4 Namen z.B. "DEUTSCHLAND" eingeben  
mit [ENT] abschließen


Siehe Anleitung WIRES-X, Seite 15-16

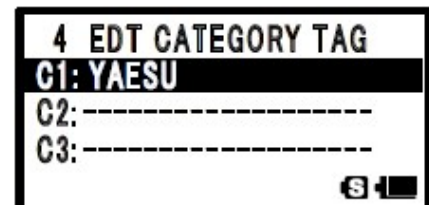

## Raum in Kategorie abspeichern:

[Dx] 1s drücken, nach Verbindung [ENT] 1s drücken  
Zunächst Raum manuell suchen [SEARCH DIRECT] z.B. "DL"  
Richtigen Raum auswählen und verbinden  
Nach der ersten Verbindung [ADD] drücken  
Kategorie C1 bis C5 auswählen und bestätigen

Siehe Anleitung WIRES-X, Seite 16

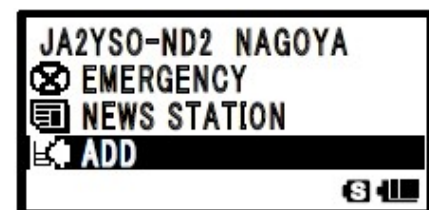

## Raum über Kategorie abrufen:

[Dx] 1s drücken, nach Verbindung [ENT] 1s drücken  
Kategorie C1 bis C5 wählen  
Aus Liste den gewünschten Raum wählen und bestätigen  
Die Verbindung wird aufgebaut

Siehe Anleitung WIRES-X, Seite 17

